

## **EMPACADORA J-V016A** **NEW DIAMON**



### **MARCA:**

New Diamon Vac

### **PROCEDENCIA:**

Taiwán

### **FUNCIÓN:**

Maquina empacadora al vacío, logra alargar la vida útil del producto, conservar sus características esenciales y dar una excelente presentación, que aporta valor agregado al producto.

Mantiene la frescura de los alimentos y el sabor original, previene de la oxidación las partes electrónicas y las partes de hardware.

Disponible para productos sólidos, polvos y líquidos.

### **CONSTRUCCIÓN:**

Construcción completa en acero inoxidable.

### **EQUIPAMIENTO BÁSICO:**

Sistema de corte para el sobrante de bolsa luego del sellado.

Inyección de gas.

### **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"**

"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."



mantenimientopreventivo@citalsa.com

### **CAPACIDAD:**

**BOMBA:** 250 m<sup>3</sup> por hora.

**BARRAS:** 4 barras de 860 mm cada una.

### **DIMENSIONES DE LA MAQUINA:**

2100 X 1050 X 1050 mm.

### **DIMENSIONES DE LA CAMARA:**

2 cámaras cada una de 1040 X 870 X 200 mm.

### **ALIMENTACIÓN:**

**VOLTIOS:** 220V

**HERTZ:** 60Hz

**AMPERIOS:** 20A

### **POTENCIA ELÉCTRICA:**

Trifásica

### **VENTAJAS DEL EQUIPO:**

Espacio de trabajo fácil de limpiar y asegura una fácil manipulación de los productos y uso del espacio.

Dos configuraciones de cámara de vacío, lo cual permite al operario, realizar diferentes operaciones a laves y acorta el tiempo de espera entre un ciclo de sellado y otro.

Bomba de vacío europea, altamente eficiente.

Sistema de controles y tablero electrónico impermeable.

Aplicable a diversos productos de diferentes industrias.

Sistema de brazo neumático, para desplazar la tapa.

Ruedas integradas para facilitar el movimiento de la máquina de un lugar a otro.

Posee 10 memorias programables de acceso rápido.

## EMPACADORA J-V016A NEW DIAMON

### APLICACIONES:

Carne fresca, mariscos, verduras, productos agrícolas, hojas de te, especias, pastas de frijol, alimentos preparados.

Partes electrónicas, productos de hardware, instrumentos médicos, medicinas, ropa o mantas etc.

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

Conexión eléctrica 220 V trifásica.

Requiere para instalación y funcionamiento unidad de aire comprimido.

### OPCIONALES:


Alto de la cámara disponible en 230, 250, 300 mm.

### Kit Repuestos

Referencia	Descripción	Cantidad
02330012	CINTA TEFLON ANCHO 3	4
02330067	RESISTENCIA KOMET 0404000	4
13910006	ACEITE TELLUS 100 X 1 LITRO	5
01430088	FILTRO AIRE	1

Kit	Referencia
	01430091

### DISTANCIA DE LAS BARRAS

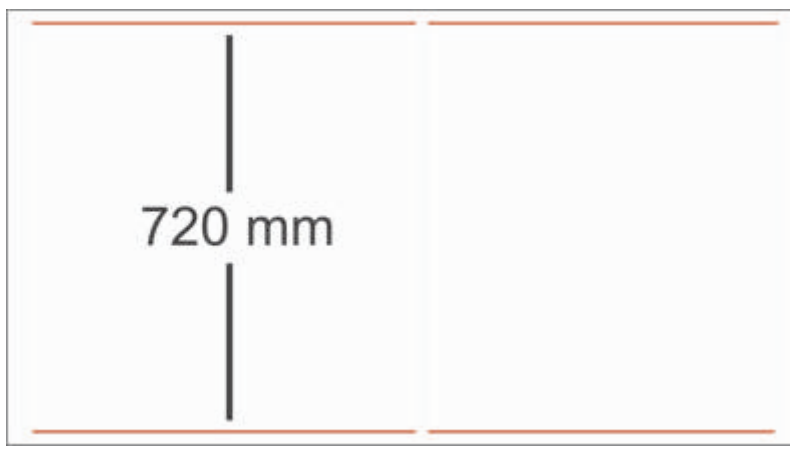

### “MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."



mantenimientopreventivo@citalsa.com