

ENROLLADORA DE CROISSANT SCR40



MARCA:

Rondo

PROCEDENCIA:

Suiza

FUNCIÓN:

Este equipo es ideal para iniciar una producción de croissants. Si en un futuro usted desea aumentar su producción, solamente necesitará adquirir la unidad central.

La enrolladora se puede integrar en esta unidad, formando una línea automática.

CONSTRUCCIÓN:

Construido en acero inoxidable y materiales de grado alimenticio.

POTENCIA DEL MOTOR:

0.65 Kva/0.37kw.

ANCHO DE ENTRADA:

250 mm.

LONGITUD EN POSICIÓN DE TRABAJO:

930 mm.

LONGITUD EN POSICIÓN DE DESCANSO:

600 mm.

PESO NETO:

155 Kg.

VOLTIOS:

220 V.

HERTZ:

60 Hz.

POTENCIA ELÉCTRICA:

220 V trifásico.

VENTAJAS DEL EQUIPO:

Novedoso sistema permite numerosas combinaciones de base y altura del triángulo.

Equipo ideal para integrar con otros equipos de la misma línea.

Tecnología y respaldo que lo hace un equipo altamente confiable.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

Conexión eléctrica 220V.

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso.



“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



“Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico.”

mantenimientopreventivo@citalsa.com


ENROLLADORA DE CROISSANT SCR40

COMBINACIONES: (base/altura del triángulo).

Todas las **Alturas (H)** del dibujo pueden ser combinadas con las bases indicadas.

Bases (B) en mm:

63, 74, 88, 93, 108, 110, 118, 138, 145, 150, 155, 165, 188, 195 y 205.

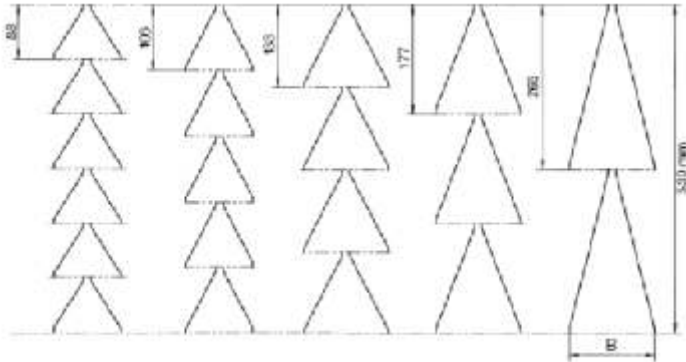

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

• mantenimientopreventivo@citalsa.com