

INYECTORA METALQUIMIA MOVISTICK 60PC FILTRO



MARCA:
METALQUIMIA

PROCEDENCIA:
España

FUNCIÓN:
 Inyecta salmuera, pulverizando y a presión constante, a cualquier tipo de carne, con o sin hueso (porcino, vacuno, aves, etc...).
 Inyección graduable de 10 a 75 % por pasada.
 Uniforme distribución de la salmuera sin zonas muertas.
 Inyección de ingredientes insolubles dispersos.
 Mínimo drenaje de salmuera.

CONSTRUCCIÓN:
Acero inoxidable AISI 304.

PRODUCCIÓN ORIENTATIVA:
 1500 kg/h al 70%
 3700 kg/h al 45%
 3300 kg/h al 25%

Estas producciones, en carne inyectada, pueden sufrir variaciones según las características de la carne y de la salmuera.

PUNTOS DE INYECCIÓN:
700.

PASO LIBRE DE PRODUCTO:
200 mm.

CICLOS POR MINUTO:
27


MOTOR GRUPO HIDRÁULICO:
9 kW 60 Hz.

MOTOR AGITADOR:
0.2 kW.

AVANCE DE CINTA GRADUABLE:
12 a 60 mm.

CAUDAL DE INYECCIÓN GRADUABLE:
De 200 a 2.000 cc.

DIMENSIONES:
1218 x 2385 x 2720 mm (A x L x H).

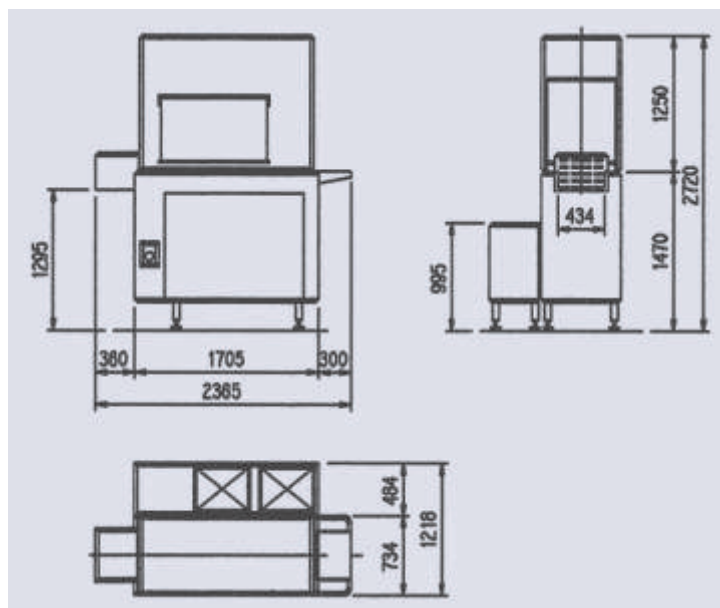

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com

INYECTORA METALQUIMIA **MOVISTICK 60PC FILTRO**



PESO:

1189 kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Totalmente hidráulica autopilotada, incluyendo la bomba de salmuera.

Cinta de transporte tipo SINGER.

Retenedor independiente para cada grupo de agujas.

Tanque de salmuera con 2 sistemas de filtraje independientes.

Aprovechamiento total de la salmuera.

Máxima facilidad de limpieza y mantenimiento.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

• mantenimientopreventivo@citalsa.com